

Halligan-Tool



Mit der Querschneide: Schaffen eines Spalts an der Tür



Clever: Schaffung eines Spalts an der A-Säule über den Blinker





An der Motorhaube: Aufhebeln für den Spreizereinsatz



Schnelle Öffnung: Einsatz des Tools an der Motorhaube



Heckklappe: Mit dem Halligan-Tool wird ein Spalt geschaffen und mit einem Keil offenhalten

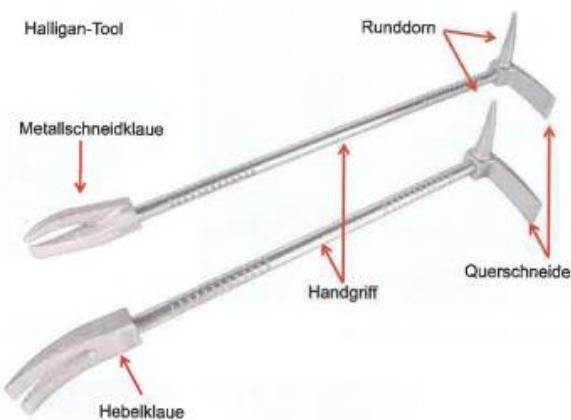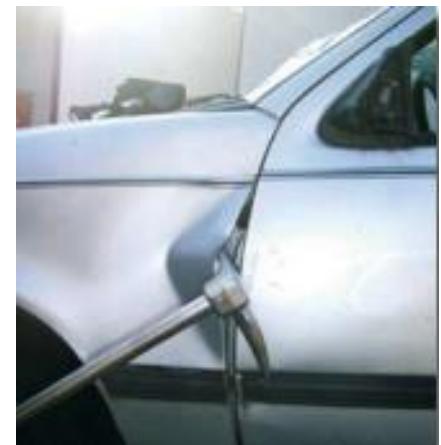

Crashrettung: bei Atemschutzunfällen Tool als Tragegriff nutzen



Kofferraum: Entfernung der Gasdruckdämpfer der Heckscheibe



Gefahrenstellen finden: Entfernung von Verkleidungsteilen
Im Innenraum



Zeitsparend: Entfernung der Seitenscheibe



Stütze: Das Tool eignet sich nach dem Einschlagen des
Dorns als Widerlager z.B. für Rettungszylinder



Gewaltsamer Zutritt: Setzen Sie die Querschneide etwa 10-15 cm über oder unter das Schloss zwischen Tür und Zarge.

Treiben Sie sie mit einer Axt in die Zarge, durch eine Drehbewegung nach unten wird die Tür aufgehobelt.

Je nach Anwendung kann die Axt auch als Hebelauflage oder als Keil genutzt werden.

Vorhängeschlösser können durch Einschlagen des Dorns geöffnet werden.